

tkz-bernoulli

Présenter, grâce à `tkz`,
des arbres de Bernoulli.

▷ Commandes `[fr]` ou `[en]` ◁

Version 0.1.4 -- 6 novembre 2023


Cédric Pierquet

c pierquet -- at -- outlook . fr

<https://github.com/cpierquet/tkz-bernoulli>

Présenter, avec personnalisations possibles, un arbre de Bernoulli.

```
\tkzSchemBernoulli*
```

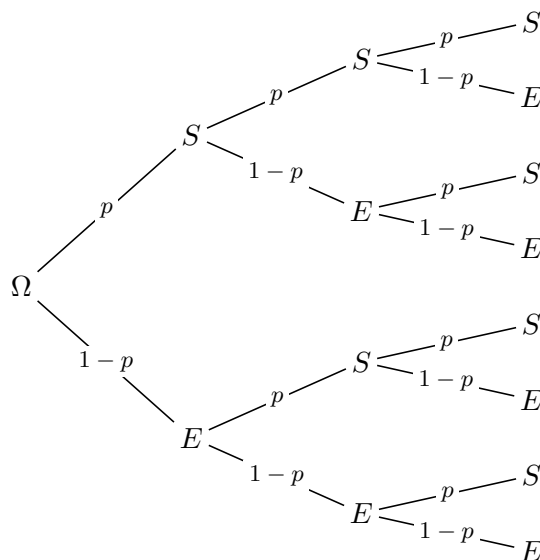

```
\tkzSchemBernoulli*
```

```
[N=2, EspNiv=3, EspFeuil=1.25, %
```

```
NoticeProbas={\num{0.75}/\num{0.25}}, Evts={\overline{E}}
```

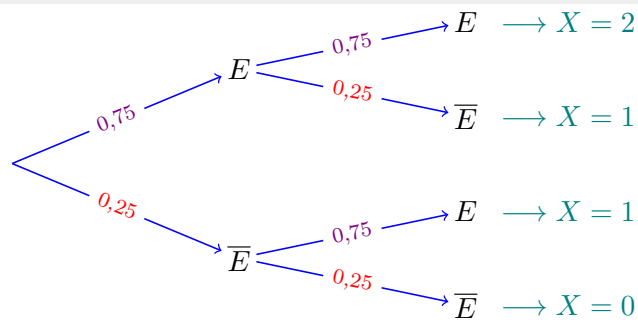


Table des matières

1	Le package tkz-bernoulli	2
1.1	Introduction	2
1.2	Chargement	2
1.3	Commandes disponibles	2
1.4	Styles par défaut	3
2	Les commandes	3
2.1	Commande à insérer dans un environnement tikzpicture	3
2.2	Commande autonome	5
2.3	Modification avancée des styles	8
2.4	La commande pour une épreuve de Bernoulli	8
3	English commands	9
3.1	Introduction	9
3.2	Exemples	10
4	Historique	12

1 Le package tkz-bernoulli

1.1 Introduction

L'idée du package `tkz-bernoulli` est de proposer des commandes pour représenter un schéma de Bernoulli, dans le cadre d'une loi binomiale par exemple, avec la possibilité de :

- personnaliser les dimensions et styles ;
- rajouter des éléments a posteriori, grâce aux nœuds créés.

1.2 Chargement

Le package se charge dans le préambule, via `\usepackage{tkz-bernoulli}`.

Les seuls packages chargés sont :

- `xstring`, `pgffor` et `simplekv` ;
- `xintexpr` et `xintbinhex` ;
- `tikz` avec la librairie `calc`.

```
\usepackage{tkz-bernoulli}
```

» `tkz-bernoulli` est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

1.3 Commandes disponibles

Les commandes proposées par le package `tkz-bernoulli` sont :

```
%commande à insérer dans un environnement tikzpicture, pour rajouts éventuels
\begin{tikzpicture}
  \tkzSchemBernoulli
\end{tikzpicture}
```

```
%commande autonome
\tkzSchemBernoulli*
```

1.4 Styles par défaut

Le package propose des styles prédéfinis, pour :

- la racine et les nœuds ;
- les branches ;
- les probabilités.

Pour modifier, en *profondeur*, le style de l'arbre, il suffira de redéfinir les styles suivants (une commande est disponible pour remettre tous les styles par défaut) :

```
%style par défaut des branches
\tikzset{BernBranche/.style={semithick}}

%style par défaut du label de la racine, si affichée
\tikzset{BernRacine/.style={inner sep=2pt}}

%styles par défaut des noeuds relatifs à Succès/Échec
\tikzset{BernNoeudS/.style={inner sep=2pt}}
\tikzset{BernNoeudE/.style={inner sep=2pt}}

%styles par défaut des probas relatives à Succès/Échec
\tikzset{BernProbaS/.style={fill=white,midway,font=\footnotesize,inner sep=2pt}}
\tikzset{BernProbaE/.style={fill=white,midway,font=\footnotesize,inner sep=2pt}}

%style par défaut des valeurs prises par la v.a.
\tikzset{BernNotice/.style={inner sep=2pt,text=teal,right=1em}}

%commande de remise des styles par défaut
\tkzSchemBernStyleDefaut
```

2 Les commandes

2.1 Commande à insérer dans un environnement tikzpicture

La commande dédiée pour insertion dans un environnement tikzpicture est \tkzSchemBernoulli :

```
%commande à insérer dans un environnement tikzpicture, pour rajouts éventuels
\begin{tikzpicture}
  \tkzSchemBernoulli[clés]
\end{tikzpicture}
```


Concernant cette commande :

- les clés disponibles sont :
 - `EspNiv` := espace horizontal entre les niveaux (2.25 par défaut) ;
 - `EspFeuil` := espace vertical entre les éléments du dernier niveau (1 par défaut) ;
 - `Evts` := nom des évènements Succès/Échec (`$$S/E` par défaut) ;
 - `Probas` := probabilités (`p/$1-p$` par défaut) ;
 - `AffProbas` := booléen pour afficher les probabilités (`true` par défaut) ;
 - `Racine` := nom qui apparaît pour la racine (`Ω` par défaut, ou `false` pour désactiver) ;
 - `Aide` := booléen pour afficher les noms des nœuds créés (`false` par défaut) ;
 - `Notice` := booléen pour afficher les valeurs prises par la v.a. (`false` par défaut) ;
 - `Var` := nom de la v.a. pour la notice (`X` par défaut) ;
 - `N` := paramètre n du schéma de Bernoulli (3 par défaut).

```

\begin{tikzpicture}
  \tkzSchemBernoulli
\end{tikzpicture}

```

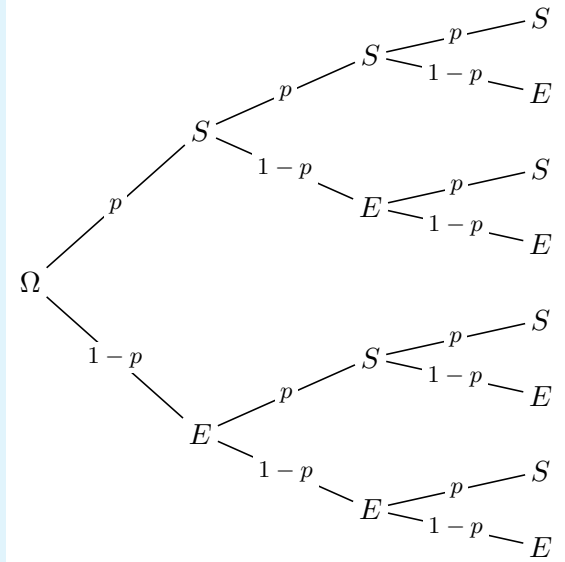


%les nœuds sont nommés sous la forme (B<niveau>-<numéro>)

```

\begin{tikzpicture}
  \tkzSchemBernoulli[Aide,Notice,AffProbas=false,EspNiv=3.25,EspFeuil=0.75,N=4]
\end{tikzpicture}


```

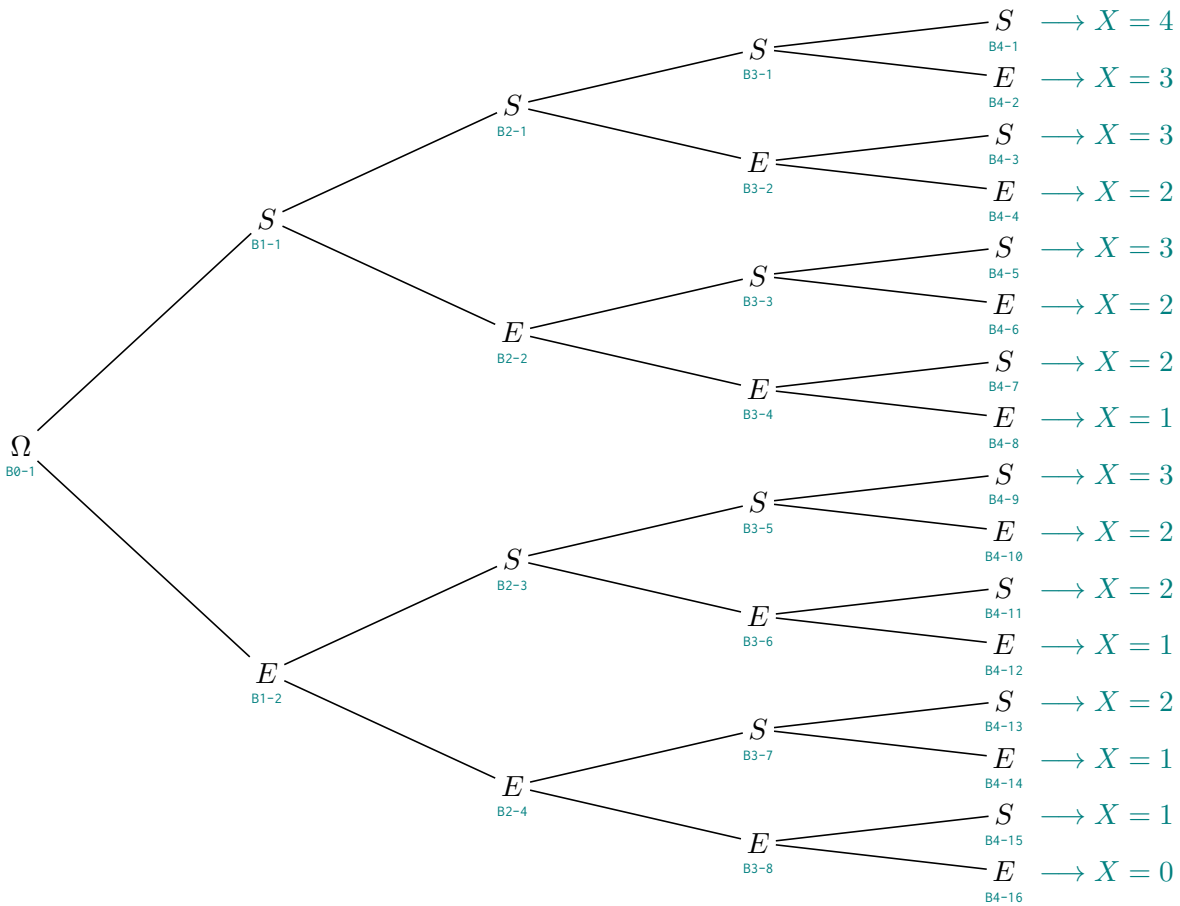

```

% \usepackage{nicefrac}
\begin{tikzpicture}
  \tkzSchemBernoulli[%
    Evts={ $A$ / $\overline{A}$ },%
    EspFeuil=0.75,%
    Probas={ $\frac{1}{6}$ / $\frac{5}{6}$ }]
\end{tikzpicture}


```

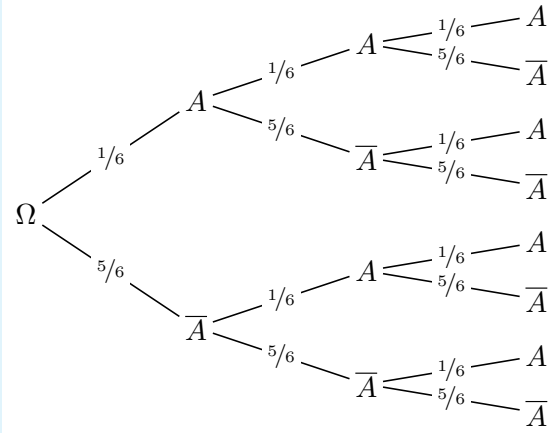

```

% en utilisant des indices, dépendant du niveau \i
\begin{tikzpicture}
  \tkzSchemBernoulli[Evts={ $S_{\i}$ / $\overline{S_{\i}}$ }]
\end{tikzpicture}

```

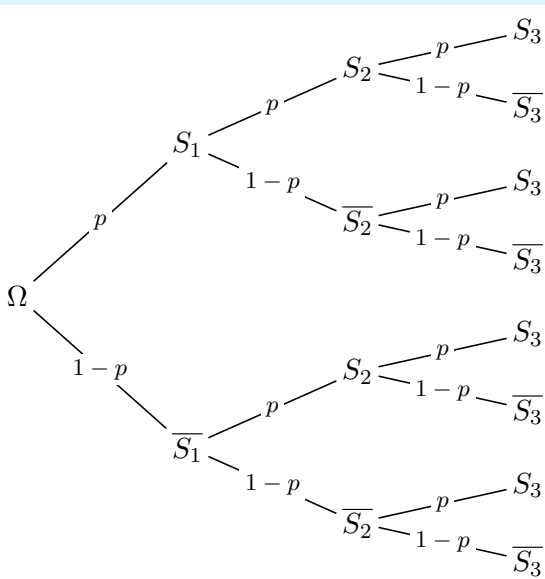

2.2 Commande autonome

La commande dédiée pour insertion autonome est `\tkzSchemBernoulli*` :

```


% commande autonome
\tkzSchemBernoulli*[clés]<options tikz>

```


Concernant cette commande :

- l'environnement `tikzpicture` est automatiquement créé ;
- les clés sont les mêmes que pour la commande non étoilée ;
- des `<options tikz>`, optionnels, peuvent être passés à l'environnement `tikzpicture`.

\tkzSchemBernoulli*

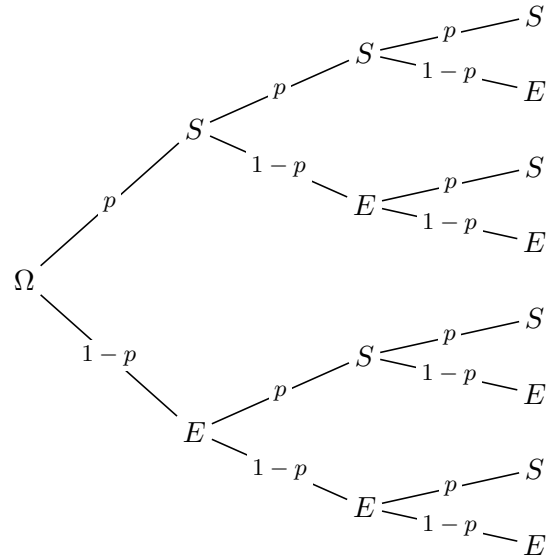


\tkzSchemBernoulli*[Notice,AffProbas=false,EspNiv=3.25,EspFeuil=0.75,N=4,Aide]

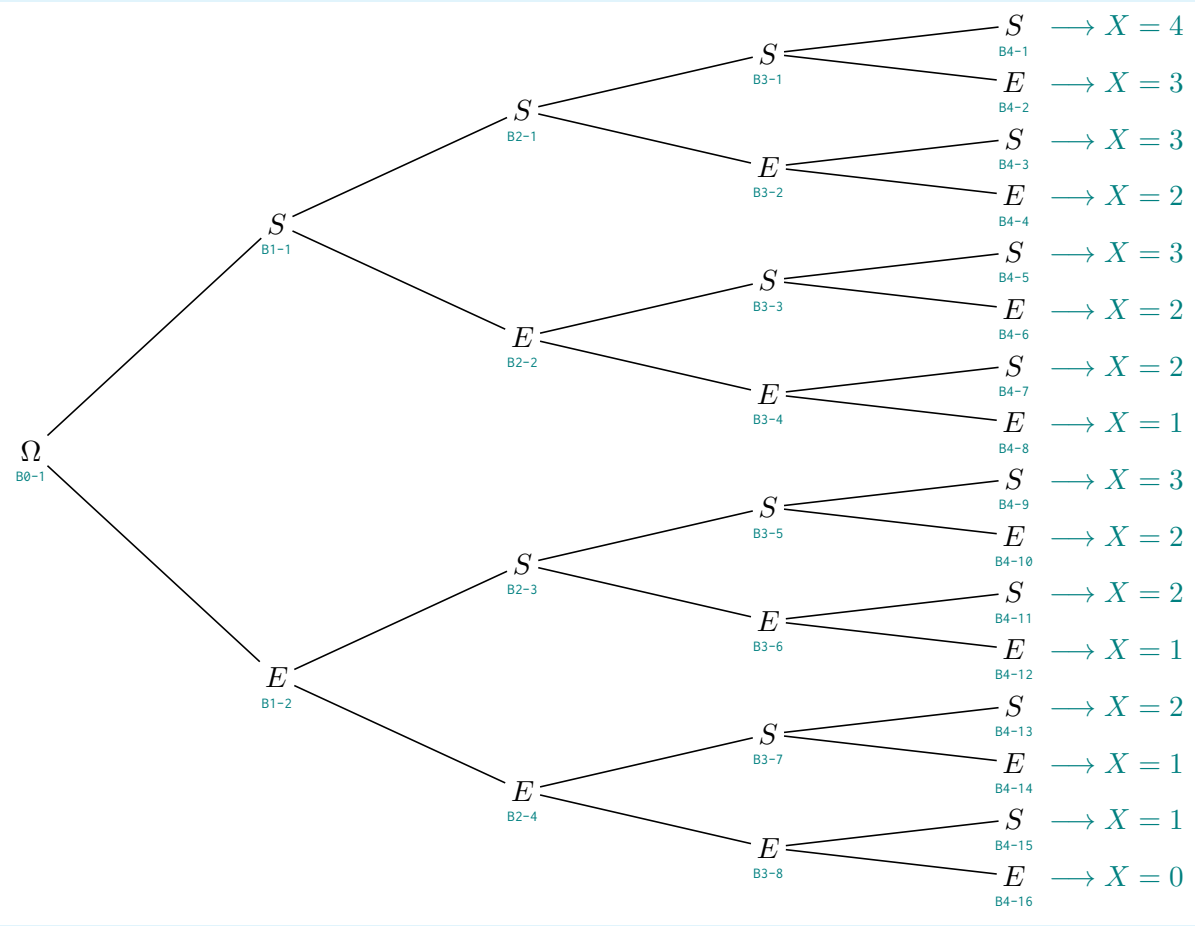

```

%\usepackage{nicefrac}
\tkzSchemBernoulli*[%
N=6,EspFeuil=0.35,Notice,%
Probas={\nicefrac{1}{6}\nicefrac{5}{6}}]
<scale=0.75, every node/.style={scale=0.5}>


```

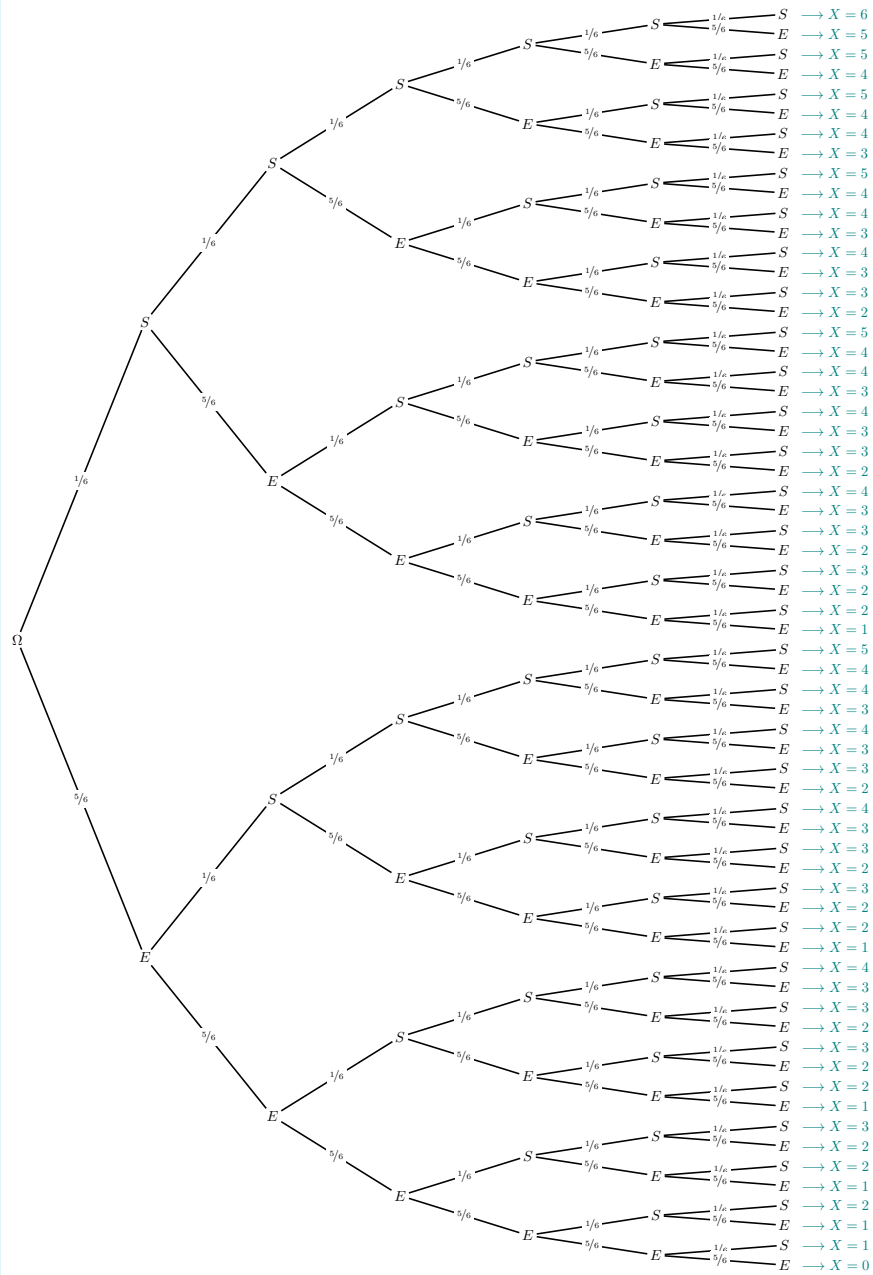

2.3 Mofication avancée des styles

Les clés relatives aux commandes précédentes permettent de modifier l'aspect *global* de l'arbre, mais les styles particuliers des éléments peuvent également être modifiés, comme indiqué au début de cette documentation.

```
%\tikzstyle peut être utilisé, tout comme \tikzset
\tikzstyle{BernBranche} = [thick,red,->]
\tikzstyle{BernRacine} = []
\tikzstyle{BernNoeudS} = [draw,rectangle,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernNoeudE} = [draw,rectangle,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernProbaS} = [text=teal,midway,fill=cyan!5,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernProbaE} = [text=orange,midway,fill=purple!5,inner sep=1.5pt]
\tkzSchemBernoulli*
```

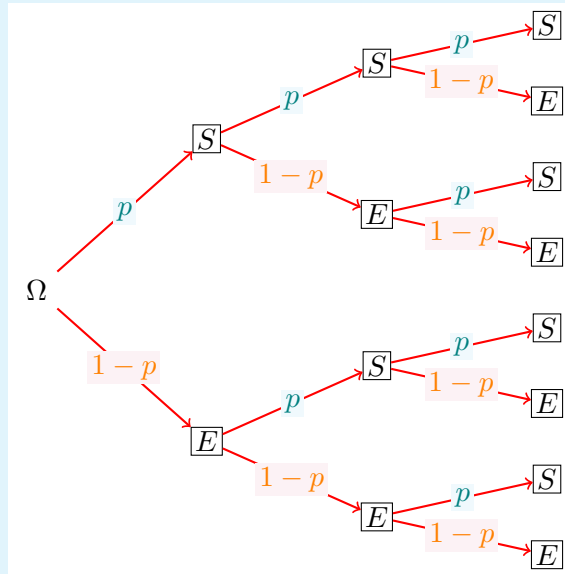


2.4 La commande pour une épreuve de Bernoulli

Il existe une commande, `\tkzEpreuvBernoulli`, pour afficher un arbre *simple*, avec le même fonctionnement que les arbres *complets*.

Certaines clés n'ont pas d'effet, donc il n'y aura pas de d'explications dédiées pour cette commande.


```
%commande dans un environnement tikzpicture
\begin{tikzpicture}
  \tkzEpreuvBernoulli[clés]
\end{tikzpicture}
```

```
\begin{tikzpicture}
\tkzEpreuvBernoulli
\end{tikzpicture}
~~~
\begin{tikzpicture}
\tkzEpreuvBernoulli[Racine=false]
\end{tikzpicture}
```



```
%commande autonome
\tkzEpreuvBernoulli*[clés]
```

```
\tkzEpreuvBernoulli*[Probas={p/q}]
~~~
\tkzEpreuvBernoulli*
```



3 English commands

3.1 Introduction

There's also english versions of the commands and keys :

```
%command in an environment tikzpicture
\begin{tikzpicture}
  \tkzBernoulliTree[keys]
\end{tikzpicture}
```

```
%stand-alone command
\tkzBernoulliTree*[keys]<tikz options>
```

Default styles are given by :

```
%style for edges
\tikzset{BernEdge/.style={semithick}}

%style for root (if displayed)
\tikzset{BernRoot/.style={inner sep=2pt}}

%styles for nodes Success/Failure
\tikzset{BernNodeS/.style={inner sep=2pt}}
\tikzset{BernNodeF/.style={inner sep=2pt}}


%styles for probas Success/Failure
\tikzset{BernProbS/.style={fill=white,midway,font=\footnotesize,inner sep=2pt}}
\tikzset{BernProbF/.style={fill=white,midway,font=\footnotesize,inner sep=2pt}}

%style for values taken by X
\tikzset{BernGuide/.style={inner sep=2pt,text=teal,right=1em}}
```

```
%command to restore default styles
\tkzBernTreeStyleDefault
```


```
%command in an environment tikzpicture for a single Bernoulli trial
\begin{tikzpicture}
  tkzBernoulliTrial[keys]
\end{tikzpicture}
```

```
\begin{tikzpicture}
\tkzBernoulliTrial
\end{tikzpicture}
~~
\begin{tikzpicture}
\tkzBernoulliTrial[Root=false]
\end{tikzpicture}
```




```
%stand-alone command for a single Bernoulli trial
\tkzBernoulliTrial*[keys]
```

```
\tkzBernoulliTrial*[Probs={p/q}]
~~
\tkzBernoulliTrial*
```




3.2 Examples

```
\begin{tikzpicture}
  \tkzBernoulliTree
\end{tikzpicture}
```

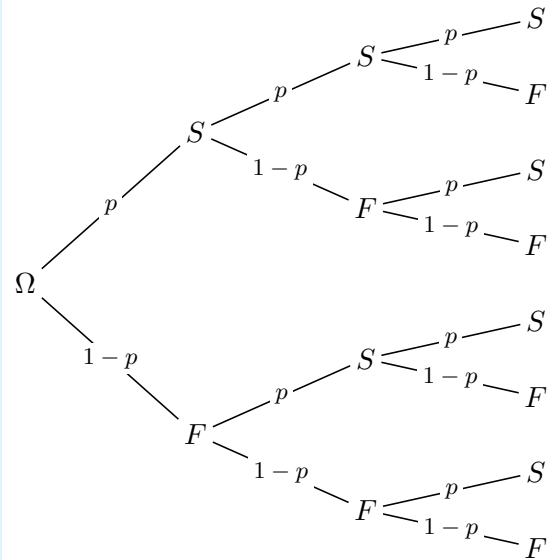


```
\tkzBernoulliTree*[Help, ShowProbs=false, LevelSep=3.25, NodeSep=0.75, N=4, Guide, Var=Z]
```

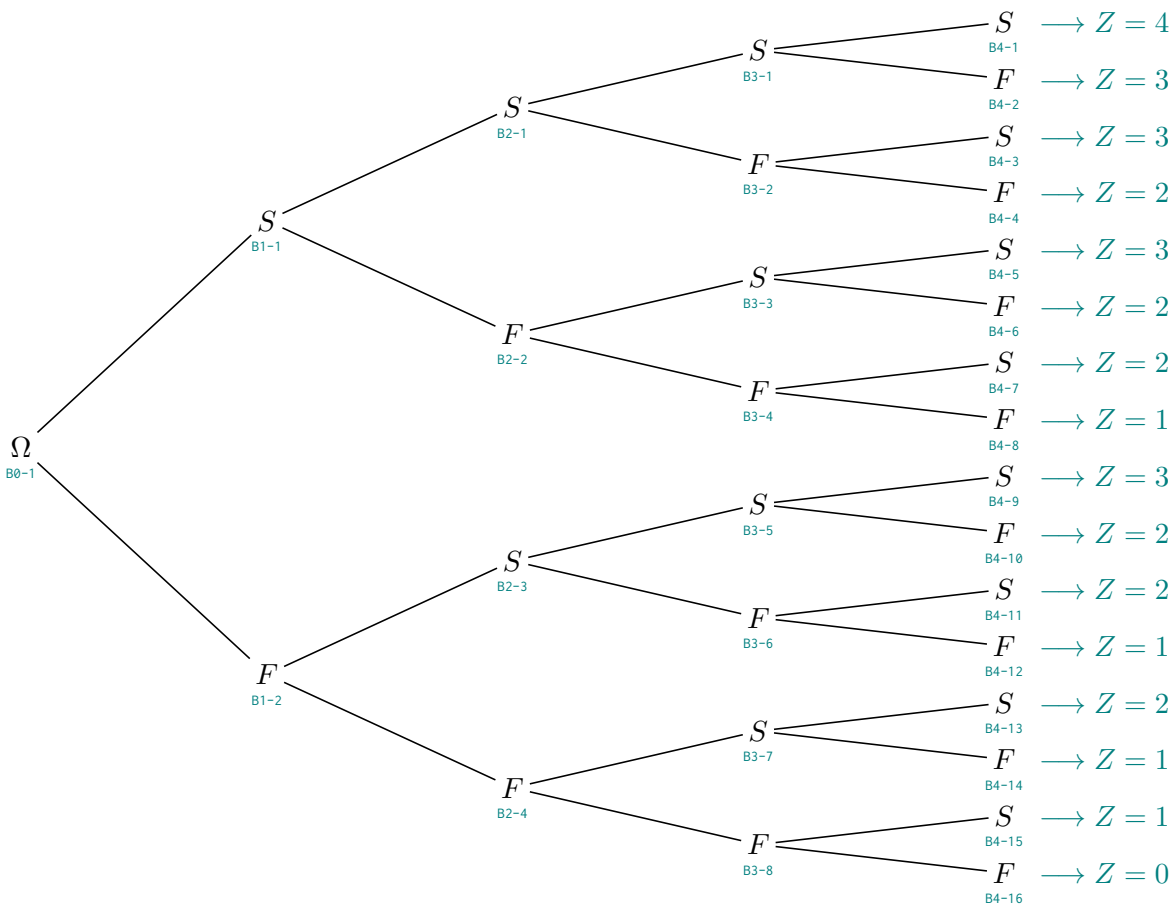

```

%\usepackage{nicefrac}
%\tikzstyle can be used, as \tikzset
\tikzstyle{BernEdge} = [thick,red,->]
\tikzstyle{BernRoot} = []
\tikzstyle{BernNodeS} = [draw,rectangle,fill=yellow,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernNodeF} = [draw,rectangle,fill=orange,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernProbS} = [text=teal,midway,fill=cyan!5,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernProbF} = [text=orange,midway,fill=purple!5,inner sep=1.5pt]
\tikzstyle{BernGuide} = [draw,rectangle,inner sep=2pt,text=green,right=2em]
\tkzBernoulliTree*[%
  Events={ $A$ / $\overline{A}$ },%
  NodeSep=0.75,Guide,%
  Probs={ $\frac{1}{6}$ / $\frac{5}{6}$ }]


```

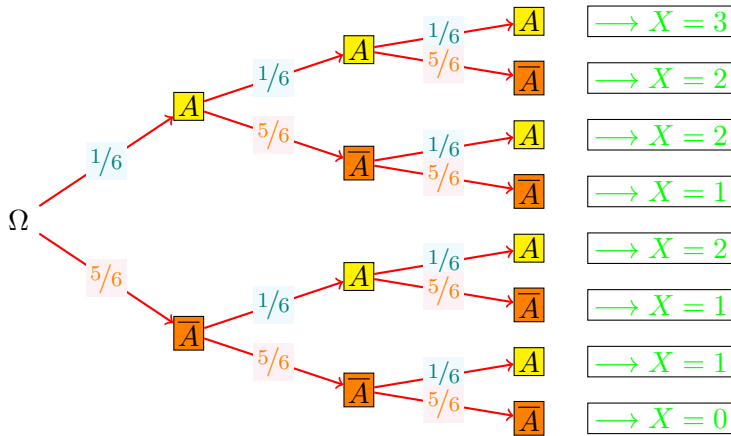

```

%with index for the levels \i
\begin{tikzpicture}
\tkzBernoulliTree[Events={ $S_{\i}$ / $\overline{S_{\i}}$ }]
\end{tikzpicture}

```

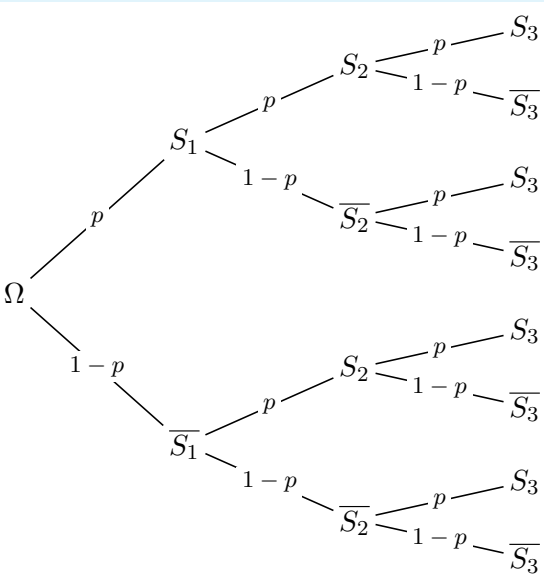

4 Historique

v0.1.4 : Migration de `\tikzstyle` à `\tikzset`.

v0.1.3 : Correction de la documentation

v0.1.1 : Commande pour une épreuve de Bernoulli

v0.1.0 : Version initiale